

Corbeille de tri DUNE

Les solutions de tri hors foyer

Les corbeilles de tri porte-sacs Dune en acier sont pensées pour répondre aux défis actuels des collectivités en matière de tri hors foyer : lisibilité, accessibilité, grande contenance, ergonomie de collectes tout en limitant l'encombrement au sol.



Signalétiques
et ouvertures
double-face



Grandes
contenances



Design sobre



GAMME DE PRODUITS DUNE | Capacités

Conçu pour accueillir 2 ou 3 porte-sacs de 110L à 130L



2x130L
CORBEILLE DE TRI BI-FLUX

Face arrière



3x130L
CORBEILLE DE TRI TRI-FLUX

Face arrière



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE

STRUCTURE

- ✓ Acier galvanisé/zingué peint
- ✓ Épaisseur : 2,5 à 4 mm
- ✓ Assemblage monobloc par boulonnage et rivets inox
- ✓ Charnières de portes entièrement en inox
- ✓ Parois et toiture renforcées
- ✓ Accès frontal portes et ouvertures
- ✓ Socle hermétique anti-nuisibles
- ✓ Abris livrés entièrement monté

CONCEPTION

- ✓ Design sobre
- ✓ Finitions soignées sans angle contondant
- ✓ Toiture arrondie anti-dépôt
- ✓ Casquette avant/arrière pare pluie
- ✓ Trémie guide déchet intégrée
- ✓ Porte-sacs intégrés avec système Ergo Grip
- ✓ Signalétique personnalisable et ouvertures sur les faces avant et arrière

PROTECTION ET SÉCURITÉ

- ✓ Haute résistance à la corrosion
- ✓ Traitement Powder Blast : Électrozingage + double couche époxy/polyester
- ✓ Fermeture par serrure en inox à empreinte triangulaire (serrure poussée-claquée)
- ✓ Fermeture et ouverture de porte insonore grâce à des butées en caoutchouc
- ✓ Système de manutention par anneaux de levage
- ✓ Conforme normes PMR



LE MOBILIER URBAIN




PORTE-SAC COULISSANT INTÉGRÉ SYSTÈME ERGO GRIP

Nous avons conçu et breveté le système de porte-sac coulissant « **Ergo Grip** ». Ce **dispositif ergonomique** facilite la collecte grâce à une **extraction horizontale**. La collecte et le remplacement du sac s'effectue **sans effort et sans se baisser**. Ergo Grip garantit un **maintien optimal du sac** grâce à l'effet « **grip** » de l'arceau porte-sac.

Le système est composé d'un **arceau porte-sac**, de **deux glissières** et de **deux butées d'arrêt**. Réalisé en **acier zingué peint**, le porte-sac fonctionne comme un tiroir guidé en translation grâce à une **poignée ergonomique**. Des **passes-fils en caoutchouc** assurent les fins de course et garantissent l'**adhérence** ainsi que la **bonne tenue du sac**.

LES FINITIONS



MOTIFS

Version porte pleine

Version porte avec découpe laser
Motifs : Contemporain / Nature / Galets



SOCLE ANTI-NUISIBLE INCLUS

Le socle est en tôle d'acier galvanisé peint fixée aux parois par rivetage. Elle dispose 4 points d'ancrage pour le scellement au sol. Un abri hermétique qui garantit l'absence de nuisible à l'intérieur et aux abords de l'abri.



TEINTES

Couleurs au choix Teintes RAL, sablées gamme Futura d'AkzoNobel.

LES OPTIONS

**MÂT D'IDENTIFICATION**

Support de communication en acier zingué peint. Le pliage de la tôle assure une grande résistance au vandalisme et au vent. Il est possible de communiquer sur les 2 faces. Hauteur de lecture d'environ 1,80m. Fixé par boulonnerie inox.

La garantie d'un abri et d'un point de collecte encore plus facilement identifiable.

Point de collecte identifiable

**PLATINE AUTOSTABLE**

Platine autostable en acier galvanisé peint d'épaisseur 6 mm, hauteur totale 100 mm. Les ouvertures en partie basse permettent le passage des fourches pour manutentionner et déplacer l'abri. L'abri est livré équipé de sa platine. Option compatible avec le socle anti-nuisible.

La solution indispensable pour déployer rapidement de nouveaux points de collecte lors de vos événements et manifestations.


Déplacement facile

**CENDRIER EN INOX**

Cendrier en inox 316L, épaisseur 2 mm traité par passivation avec finition brossée. Réceptacle d'environ 300 mégots (0.5L). Il est conçu avec une surface éteignoir avec logo cigarette, un protège-pluie discret et une poignée de manutention. Verrouillable par une serrure triangle inox.

La solution pour collecter facilement tous les déchets au même endroit.


Gestion des mégots

**PORTE AVEC POLYCARBONATE**

Plaque transparente en polycarbonate d'épaisseur 4 mm fixée sur la porte et la face arrière par boulonnerie.

La solution pour surveiller le taux de remplissage de l'abri sac en un coup d'œil et déployer des mobiliers vigipirate.


Visibilité des déchets

**SIGNALÉTIQUE MALVOYANTS**

Lettre en acier zingué peint, en relief d'épaisseur 6 mm. Elle est collée en haut à droite et peinte en blanche pour renforcer le contraste visuel.

La solution pour rendre votre abri universel et faciliter le tri des déchets pour tous.

Accessibilité malvoyants


**ANNEAUX DE LEVAGE**

4 anneaux de levage en acier zingué. Ils sont à boulonner dans les parois latérales et à enlever une fois posée.

La solution pour une pose par grutage et un déplacement facile.


Levage sécurisé






SIGNALÉTIQUE

BI-FLUX

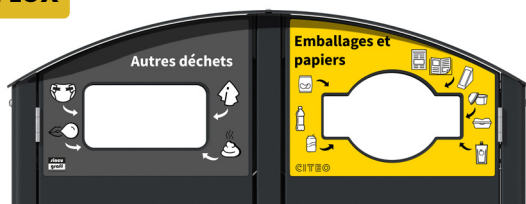

Face avant

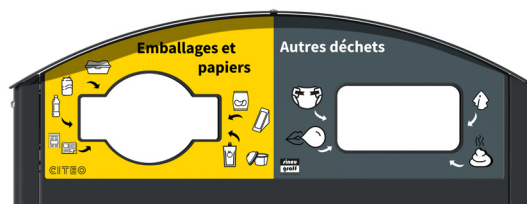


Face arrière



TRI-FLUX



Face avant

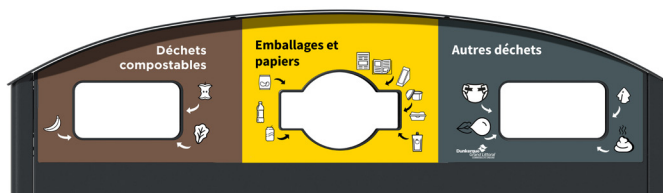

Face arrière

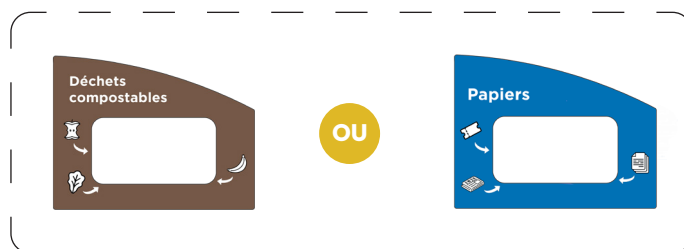

▶ AUTRES DÉCHETS
250X130mm



▶ EMBALLAGES ET PAPIERS
280X180mm



▶ DÉCHETS COMPOSTABLES
250X130mm



▶ PAPIERS
250X130mm




STICKER


Sticker haute qualité avec impression numérique HD traitée anti-UV (pictogramme ou image) sur vinyle blanc avec replastification polymère de protection, doté d'un adhésif permanent pour usage extérieur et apposé en usine sur un support en acier zingué peint, avec possibilité de **personnalisation**.

LES OPTIONS STICKER :

STICKER (PICO)



STICKER (IMAGE)



PORTE AVEC STICKER

Adapté aux portes pleines sans découpe

*Possibilité de rajouter le logo de votre collectivité



PLAN DE POSE


SCELLEMENT

Les corbeilles sont fixés sur sol dur (plan et de niveau) par tiges de scellement ou par chevillage, selon la nature du sol existant. Prévoir un massif béton en cas de sol meuble.

Tous les modèles disposent de **4 points de scellement (ø 15 mm)**.

ENTRAXES DE FIXATION :

BI-FLUX

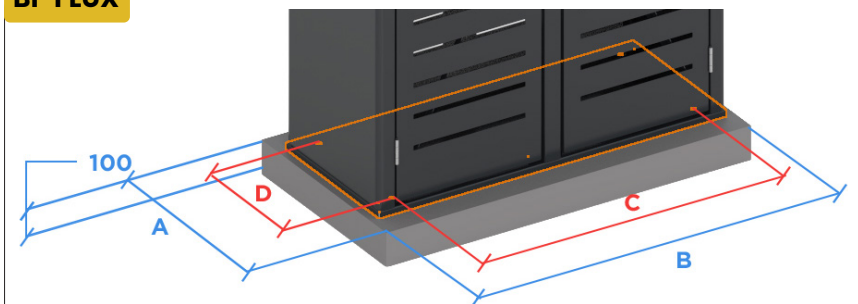

BI-FLUX

Dimensions du bloc béton :

A = 550

B = 1100


ép. = 100

Dimensions entraxes

C = 910

D = 350

TRI-FLUX

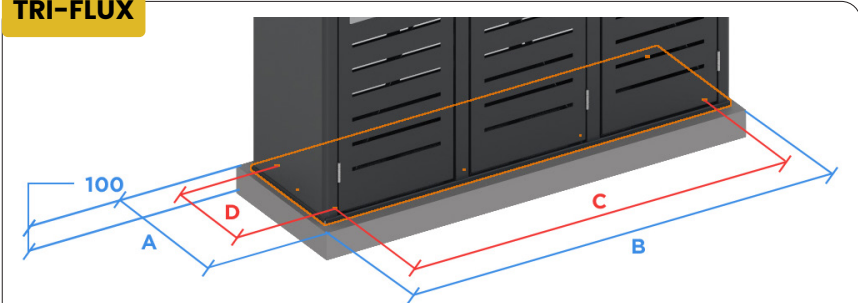

TRI-FLUX

Dimensions du bloc béton :

A = 550

B = 1600

ép. = 100

Dimensions entraxes

C = 1410

D = 350

*En mm



FIXATION AU SOL :

20mm
Hauteur du socle à fixer au sol



Goujon à frapper M10

Tige à sceller M10

OU

*non fournies. Disponibles sur consultation.

NIVEAU SOL FINI

Fixation sur massif béton ou sur sol dur existant.